

CorePro LED PLC 2 P

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Technische Daten

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869654127200
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC - Produkt	8718696541272
ELDAS-Nr.	941259001
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	77 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G24D-2
Schaltzyklen	50000
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	650 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	120 °

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	6.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	7 kWh/1000h


Hinweise

Nicht dimmbar

Produktfoto



Abmessungsskizze

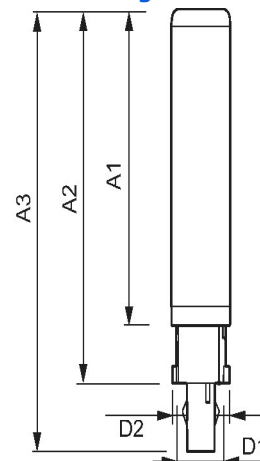

DimA1	106 mm
DimA3	148 mm
DimC	148 mm
DimD	33 mm
DimD1	24 mm
ProdLength	100 mm

Lichtstärkeverteilung

