

## CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670663300
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
EAN/UPC - Produkt	8718696706633
ELDAS-Nr.	941259301
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	75 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G24Q-1
Schaltzyklen	50000
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	475 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	120 °

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	4.5 W
Spannung (Nom)	20-50 V
Eingangsfrequenz	30000-80000 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	5 kWh/1000h


### Hinweise

Nicht dimmbar

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

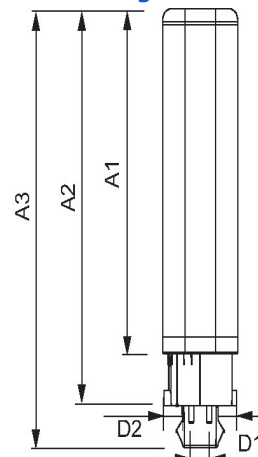

DimA1	115 mm
DimA3	131 mm
DimC	131 mm
DimD	34 mm
DimD1	24 mm
ProdLength	100 mm

### Lichtstärkeverteilung

