

## CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869673974700
Bestell-Produktname	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC - Produkt	8718696739747
ELDAS-Nr.	941158061
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	160 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	2G11
Schaltzyklen	50000
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	2100 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	160 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	160 °

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	16.5 W
Spannung (Nom)	53-77 V
Eingangsfrequenz	39000-71000 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	70 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	60 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glass
----------------	-------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	17 kWh/1000h


### Hinweise

Beim Wechsel auf PLL LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

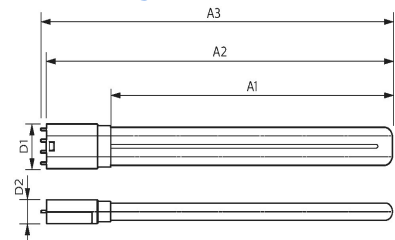

DimA1	330 mm
DimA3	412 mm
DimC	412 mm
DimD	44 mm
DimD1	44 mm
ProdLength	405 mm

### Lichtstärkeverteilung

