



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]		
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)		
Schaltzyklus	50.000		
Beleuchtungstechnologie	LED		
CE-Zeichen	Ja		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	2.000 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieverbrauch	14 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	142,86 lm/W	Äquivalente Leistung	120 W
Farbkonsistenz	<6	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
		Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
-------------------------	--------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Linear
------------	--------

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	397583
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Gesamt-Produktcode	871869671406500
Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Bestellcode	71406500
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929001353702
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN Umverpackung	8718696714072
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718696714065

Abmessungsskizzen

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Photometrische Daten

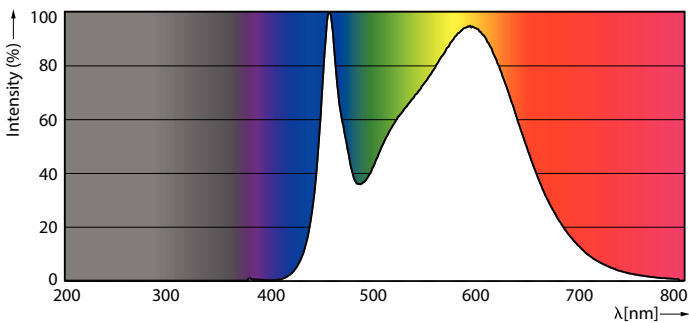


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

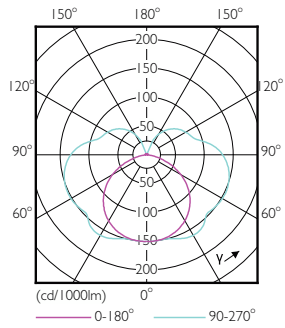

Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lebensdauer

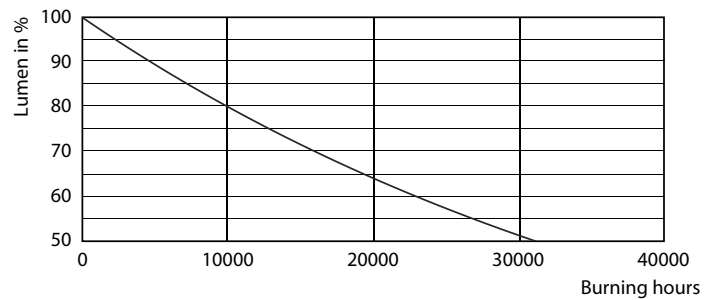

Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

