



Montageanleitung Installation instruction

Triumph Thruxton 1200
007102 918516LR / 007502 918516LR

Verpackungsinhalt / Packing content



2 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Montagesatz
2 *REMUS sport exhausts, 1 assembly kit*



Demontieren der Serien – Auspuffanlage / *Disassembly of the original exhaust system*

Lösen Sie die Halterschrauben und die Schellen der beiden Serienschalldämpfer und nehmen diese ab (Abb. 1).
Loosen the bracket screws and the clamps of the serial mufflers and remove them (pic.1).

Entnehmen Sie die Gummitüllen und Distanzscheiben von den Serienschalldämpfern (Abb. 2).
Remove the rubber sockets and distance bushes from serial mufflers (pic.2).

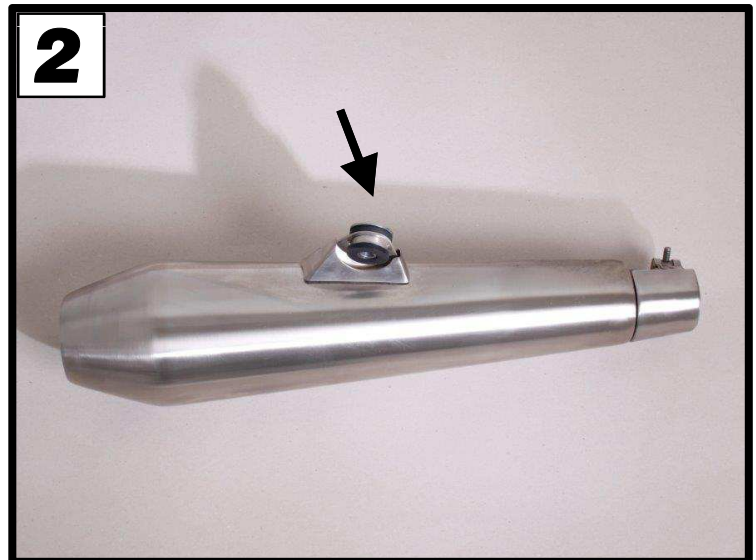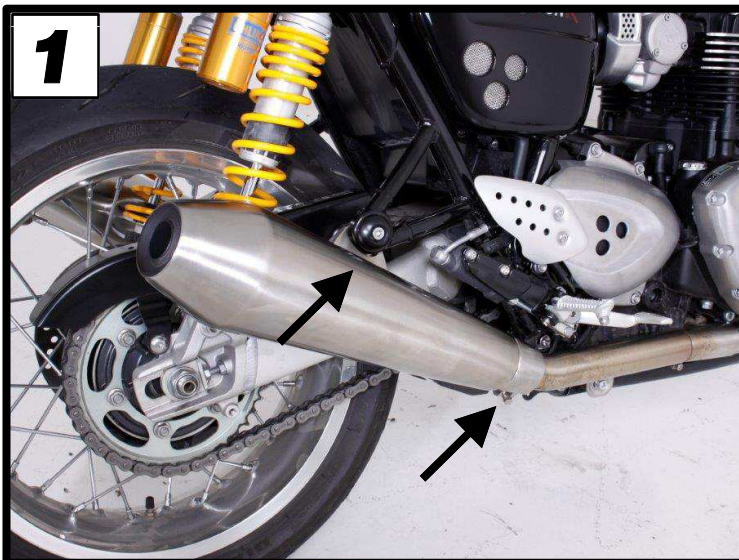



Montageanleitung Installation instruction

Triumph Thruxton 1200
007102 918516LR / 007502 918516LR



Montieren der REMUS – Auspuffanlage / *Assembly of the REMUS exhaust system*

Montieren Sie die Gummitüllen und Distanzscheiben an den REMUS Schalldämpfern (Abb. 3).

Mount the rubber sockets and distance bushes at the REMUS mufflers (pic.3).



Montieren Sie je eine Distanzscheibe zwischen die Krümmerhalterungen, verwenden Sie die beigegepackten Schrauben (Abb. 4).

Mount a distance bush between the header brackets, use the provided screws (pic.4).

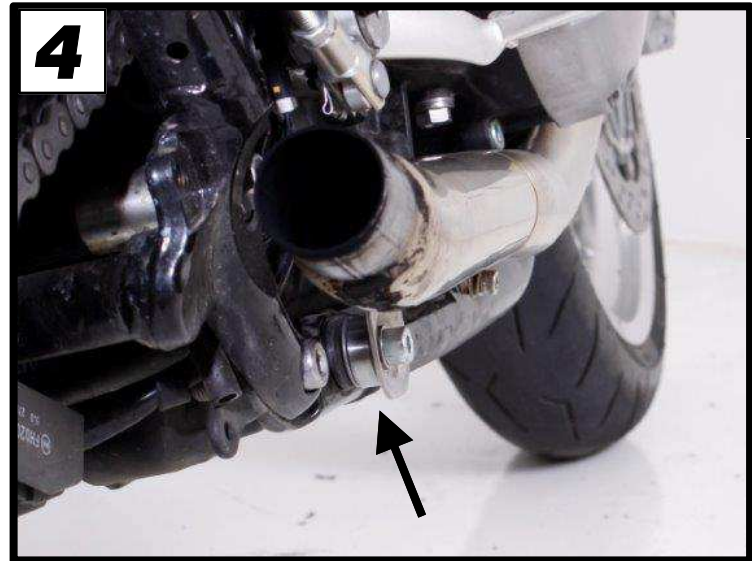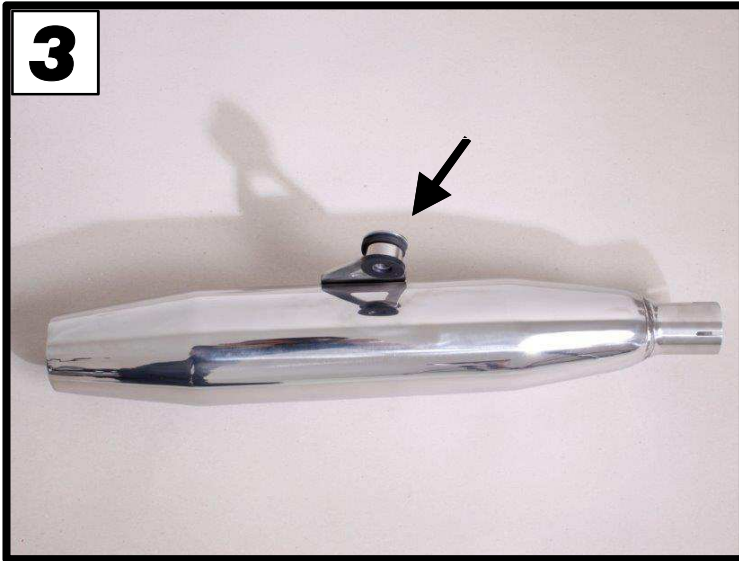

Geben Sie Klemmschelle über das Anschlussrohr und montieren beide REMUS Schalldämpfer. Ziehen Sie die Schrauben leicht an. Montieren Sie die beiden Hitzeschutzbleche an den Schalldämpfern. Positionieren Sie die Anlage und ziehen alle Schrauben fest (Abb. 5 / 6).

Put the clamp onto the inlet pipe and mount both REMUS mufflers. Tighten the screws slightly. Mount both heat shields onto the mufflers. Position the exhaust system and tighten all screws (pic. 5 / 6).

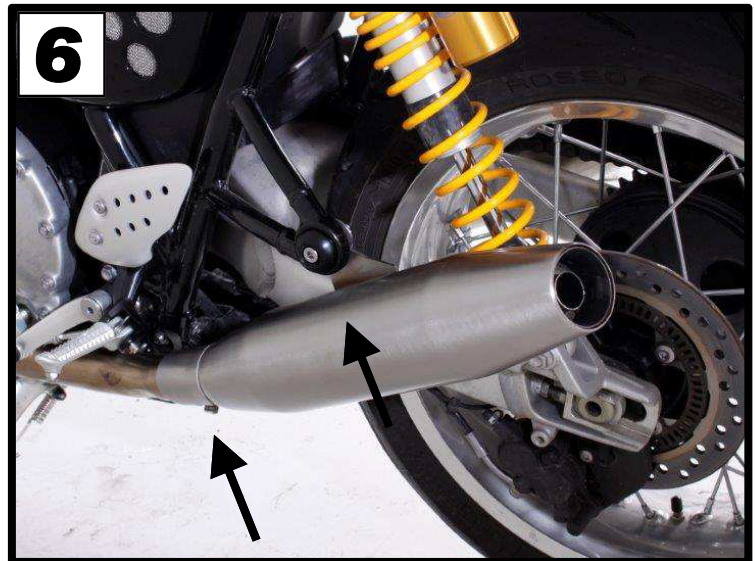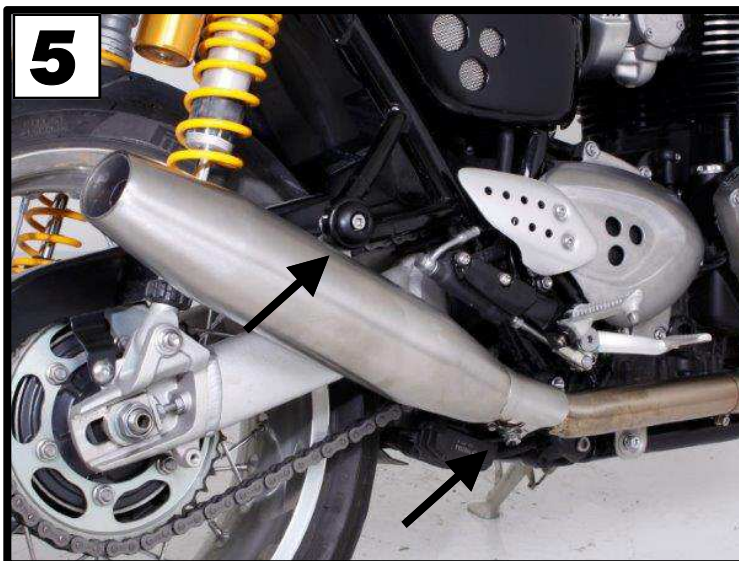

Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!
Your REMUS team wishes a pleasant ride!

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 2/3



Montageanleitung Installation instruction

Triumph Thruxton 1200
007102 918516LR / 007502 918516LR

! VORSICHT

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss die Schalldämpferanlage frei von Fettrückständen sein. Es ist ratsam nach der Montage die Bauteile mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittels zu säubern.

Beim erstmaligen Betrieb des Enddämpfers ist die Motordrehzahl für ca. 5 Minuten niedrig zu halten, um den Enddämpfer gleichmäßig zu erwärmen. Nur so kann der Dämmstoff seinen vollen Wirkungsgrad erreichen und die geforderte Lautstärke einhalten!

! ATTENTION

Before first usage of the exhaust system, make sure that everything is greaseless. It is advisable to clean all components with a non-aggressive cleanser after installation.

Keep low the engine speed for 5 minutes at the first usage to get a constant thermal expansion. This is the only way for the insulation to get the required system effectiveness and the required sound level!

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.
Nach ca. 100 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Um das gepflegte Aussehen verchromten sowie schwarz lackierten Bauteile auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 60 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

To keep the shiny appearance of chromed and black painted parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.